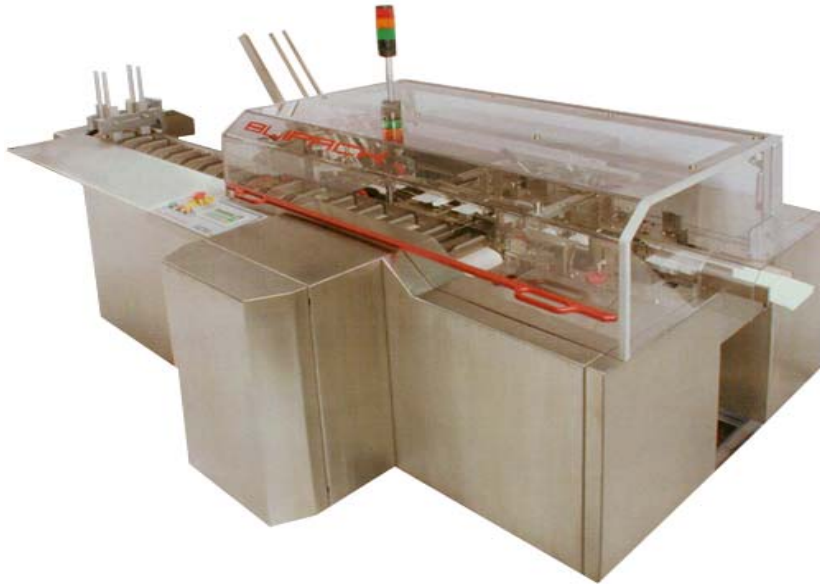


ESTUCHADORA ACM 150

Máquina estuchadora horizontal, **modelo Blipack ACM150**, de accionamiento intermitente. Accesorios y herramental para la apertura de estuches de cartulina, predoblados a 180°, alimentación y cerrado en forma automática.

CARACTERÍSTICAS STANDARD

- Diseñada y construida según normas GMP.
 - Sistema de memoria mecánica para rápido cambio de formatos sin ajuste final.
 - Levas de perfil cerrado con endurecimiento superficial.
 - Fácil limpieza del equipo, aún en zonas difíciles como debajo de los cangilones.
 - Transporte de producto a ser estuchado por medio de cangilones de alimentación.
 - Sensor para detectar presencia de producto en los cangilones de alimentación.
 - Dispositivo mecánico de apertura de estuches mediante juego de cuchillas articuladas que desde dentro del estuche pre-doblado, producen el desarrollo de este en modo positivo.
 - Permite trabajar con cartulinas de hebra corta o bajos gramajes.
 - Dispositivo de control de estuche tomado y de formación efectuada.
 - Sistema empujador introductor mecánico, con tolva y embocadura móvil acompañando la boca del estuche. Garantiza introducción perfecta aún con productos irregulares.
 - Control de sobrecarga en el momento de la introducción del producto a la caja abierta, con desembague y detención automática del equipo.
 - Sistema de cerrado de estuches por aletas insertadas (tuck), pudiendo ser enfrentadas o alternas. A definir al momento de confirmación técnica del equipo.
- Otros sistemas, como Cola fría, Hot melt, mixto y tamper-evident, (opcionales).
- Sistema de protecciones en Policarbonato con interruptores de seguridad.
 - Bomba de vacío incorporada.
 - Control mediante PLC Siemens.
 - Display de visualización de trabajo de máquina.
 - Pulsador de mando a distancia.
 - Cobertura de acero inoxidable AISI 304 con pulido sanitario.
 - Neumática Festo.
 - Gabinete eléctrico con componentes de primera calidad. Circuito de 24V para tablero de comandos.
 - Velocidad controlada por variador de frecuencia Siemens/Danfoss/Allen Bradley.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Velocidad mecánica	de 25 hasta 150 GPM
Consumo eléctrico	1.94 Kw. (+3.9 Hot Melt)
Motor	0.97 Kw.
Consumo de aire	NI /1' 17
Presión de aire	5 / 6 bar.
Peso neto	1050 Kg.
Peso bruto	1400 Kg.

Medidas de caja	Mínimo	Máximo
Ancho	15 mm	90 mm
Alto	12 mm	70 mm
Profundidad	50 mm	200 mm

ACCESORIOS OPCIONALES

- Integración automática con máquina blistera.
- Prolongación de máquina con extensión de cadena de alimentación para carga manual (Cada una equivale a 0.50 metros).
- Sistema de alimentación automática de blisters con conteo pre-ajustable de 1 a 10 blisters por estuche.
- Codificador por presión y tinta.
- Formato de máquina adicional.
- Introdutor de prospectos.
- Sistema lector de código de barras.